




Opšti podaci:

Za rad u vinogradima, voćnjacima, na svim površinama, za teške uslove rada.

Standardna oprema:

- Priključak na traktore u 3 tačke I° i II° kategorija
- Reduktor za 540 o/min (ili 1000 o/min-navesti prilikom narudzbe)
- Zadnji valjak podesiv po visini
- Čekići ili Y noževi, kontračekići
- Bočni klizači-sanke podesive po visini
- Poklopac za otvaranje na zadnjem dijelu plašta mulčera za lakši rad i veću propusnost
- Plivajući noževi na zadnjem dijelu plašta mulčera za sakupljanje pognutih stabljika (grana, šiblja, kuruzovina i dr.)
- Klizni bočni pomak (mehanički)
- Slobodno tekuća spojka u reduktoru mulčera-zaštita od preopterećenja
- Rotor OVERLAP-dvostruko spiralno preklapanje radnih tijela (noževa ili čekića)-SLIKA 1

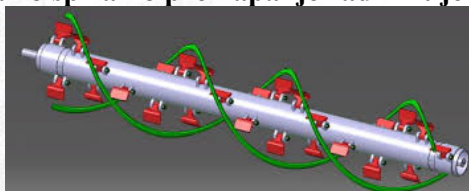

SLIKA 1

Tehničke karakteristike:

TFG	RADNA ŠIRINA cm	BROJ Y NOŽEVA kom	BROJ ČEKIĆA kom	PLIVAJUĆI NOŽEVI kom	POTREBNA SNAGA ks	TEŽINA MAŠINE kg
TFG 1600	160	40	20	14	40-70	510
TFG 1800	180	48	24	16	50-70	550
TFG 2000	200	48	24	18	60-80	620
TFG 2200	220	56	28	19	70-90	690